



Vlaamse
overheid

Seine-Schelde

Mobiliteit en Openbare Werken

Seine-Schelde

=

binnenvaartverbinding op groot gabariet tussen
Seinebekken en Scheldebekken

=

wegwerken missing link in Europees transportnetwerk

I



IV



Vb




**Vlaamse
overheid**

Leie-as



**Vlaamse
overheid**

Leie-as

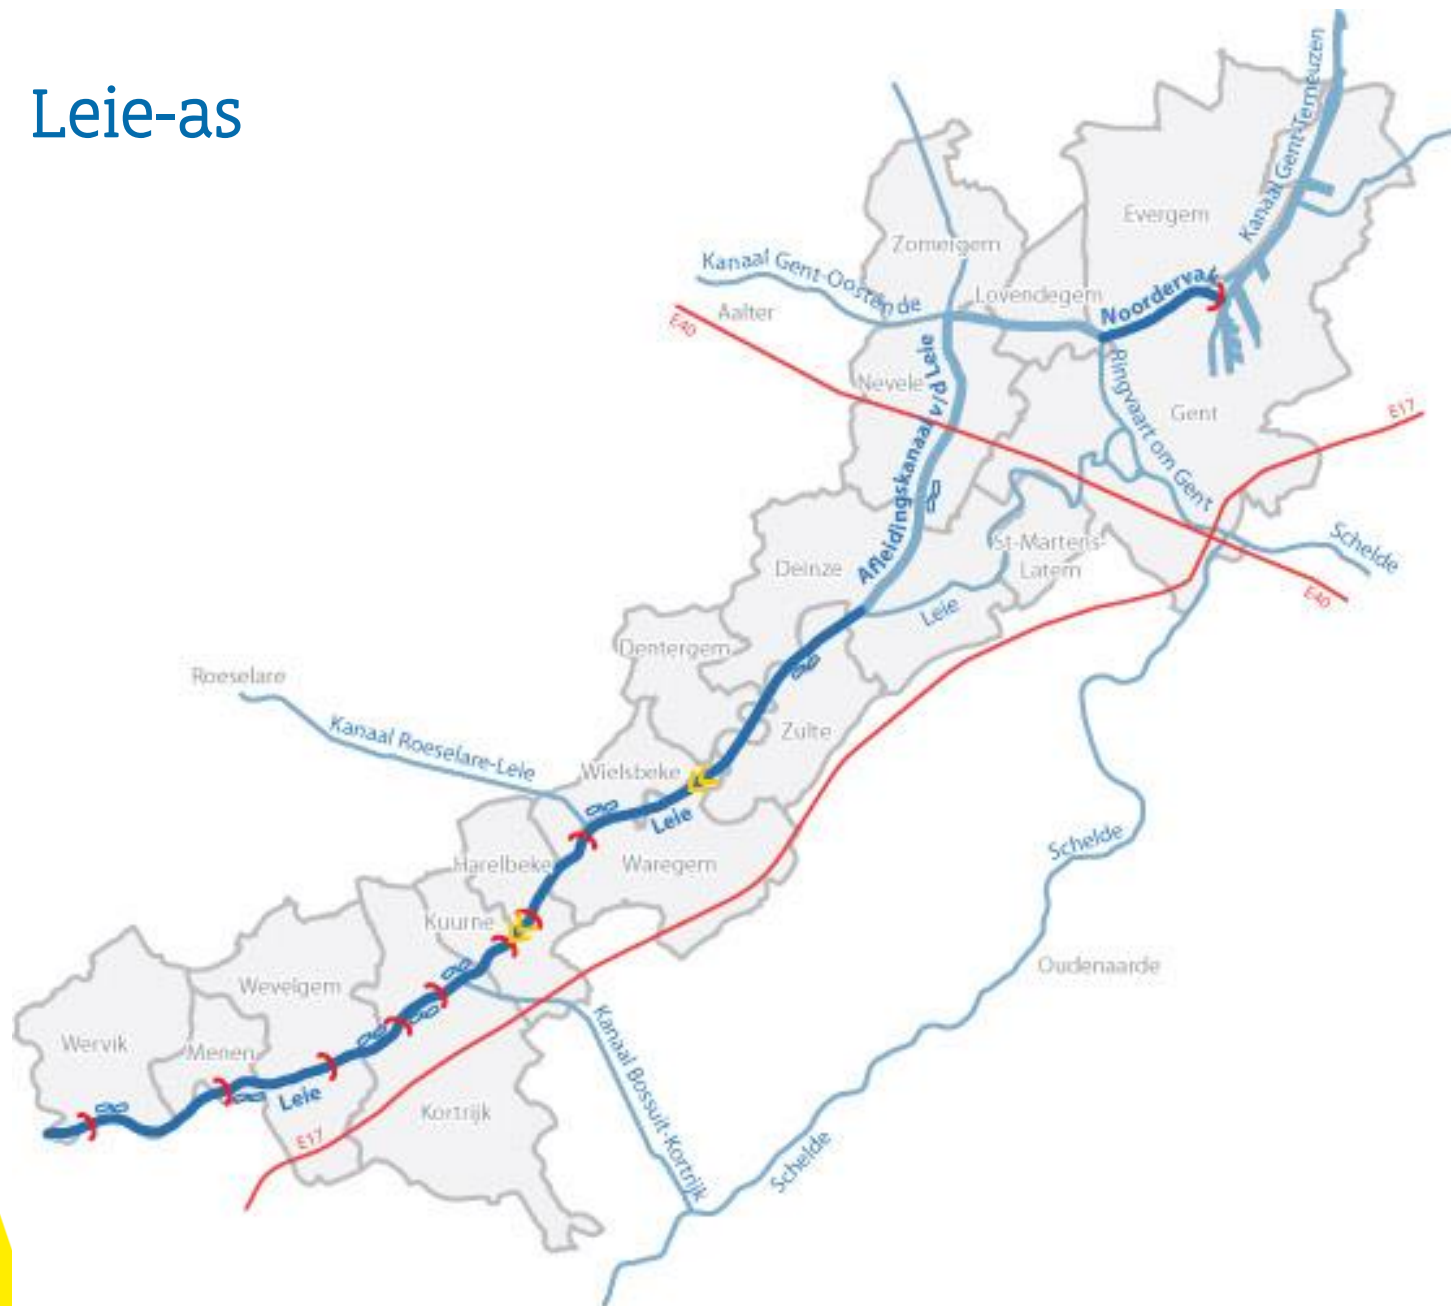

Seine-Schelde

Binnenvaart

sluizen
bruggen
passeerstroken
oevers
baggeren
...

Rivierherstel

natte natuur
herwaardering meanders
NTMB
vispassages
...



Vlaamse
overheid

Luik binnenvaart Leie-as – Stand van zaken

Reeds gerealiseerde/lopende projecten + op te starten op korte termijn :

► Noordervak Ringvaart :

- Sluis Evergem : in dienst sedert 2009
- Verticale oeververdedigingen (ca. 6 km) : afgewerkt sedert eind '15
- Baggerwerken : beëindigd 31/12/15



Luik binnenvaart Leie-as– Stand van zaken (2)

► Afleidingskanaal Leie :

- Nevele : 3 bochtverbredingen + passeerstrook afgewerkt medio 2015
- Deinze : 6 bochtverbredingen in uitvoering
- Bochtverlengingen in uitvoering + oeververdeding



Luik binnenvaart Leie-as – Stand van zaken (3)

► Leie :

- Passeerstrook Machelen : afgewerkt medio 2013
- Sluis Harelbeke : in uitvoering sedert 2^e helft 2014 (o.a. tijdelijke stuw + nieuwe Hogebrug = gerealiseerd)
- Doortocht Wervik : in uitvoering sedert medio 2013 (kaaimuren Vlaamse zijde reeds gerealiseerd – werken nieuwe brug in uitvoering;
- Sluis Sint-Baafs-Vijve



Luik rivierherstel W&Z – Stand van zaken

- ▶ In de periode 2008 – 2010 werden in de zones Menen-Wevelgem en Ooigem-Deinze reeds een aantal NTMB-oeveren aangelegd (in totaal ca. 5,3 km - 3,4 mio euro)
- ▶ De vispassage in Harelbeke is in uitvoering (1,4 mio euro)
- ▶ Voor de vispassage in Sint-Baafs-Vijve en de NTMB-oeveren in het vak Deinze – Sint-Baafs-Vijve zijn de middelen in 2016 voorzien. (7,3 mio euro)



Voorbeelden van gerealiseerde NTMB-oeveren


Vooroever met breukstenen



Beschoeiing met azobé



Vooroevers met palenrijen

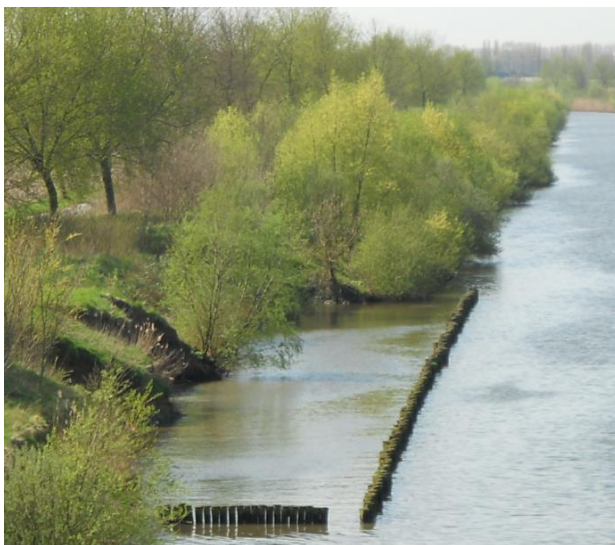

**Vlaamse
overheid**

Infrastructuurwerken - milieuvriendelijk

- ▶ Harelbeke: nieuwe stuwsluis te Harelbeke wordt voorzien van pompinstallatie met turbinewerking


Energiebalans voor het stuwsluiscomplex op jaarbasis:

- Totaal verbruik stuwsluiscomplex 399 MWh
- Energieopbrengst waterkracht 522 MWh

- ▶ Ook voor de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve wordt de mogelijkheid voor een dergelijke installatie voorzien.

Modal Shift

= één van de basisdoelstellingen van Seine-Schelde project

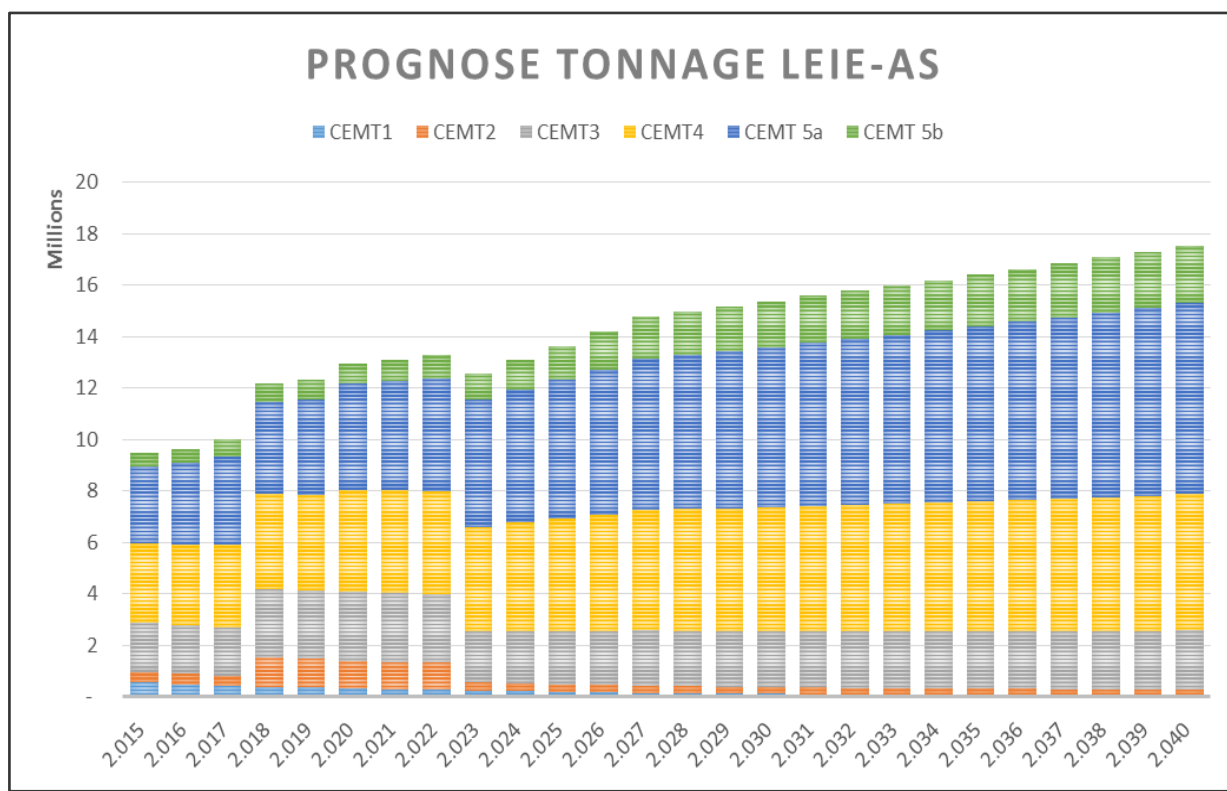

**Vlaamse
overheid**

Overleg stakeholders

- ▶ 16 maart 2016 : samenkomst klankbordgroep
- ▶ Belangrijke overleggen/werkgroepen zijn tevens opnieuw opgestart of ingepland.
- ▶ Bilateraal Overleg met elk van de gemeentes is voorzien om dieper in te kunnen gaan op de impact van Seine-Schelde en eventuele bezorgdheden te kunnen bespreken.