

Bocht Boekenberglei - Cruyslei

28/08/2019

Nazicht huidige toestand met normen

Soll-und Betriebs-Maße für die Gleisanlagen im Schienennetz der

DeLijn Antwerpen

Stand: Mai 2017

Tabelle A: Streckengleis 62R1

Gültigkeitsbereich:

Hermelijn, r=954mm, Profil G02 75036430

PCC, r=954mm, Profil 02-01-150164-2

Albatros, r=954mm, Profil RN02.298 A

Spurweiten-Meßebene [mm]:


-9

Fertigungstoleranzen [mm]:


Spurweite S [mm]:

+ 2 / -0

2. Fahrflankenführung



3. Ambivalente Führung

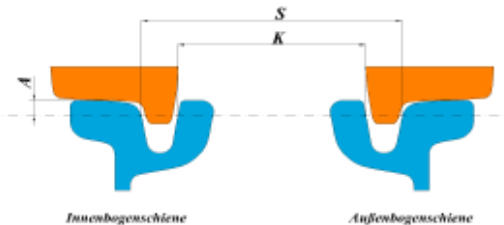

Nazicht huidige toestand met normen

- Maximale spoorbreedte = 1021 mm
- Gemeten gemiddelde spoorbreedte = 1016,2 mm (min. 1008 – max. 1020)

- Maximale groefbreedte = 60 mm
- Gemeten gemiddelde groefbreedte linkerrail = 28,33 mm (min. 19,49 – max. 31,62)
- Gemeten gemiddelde groefbreedte rechterrail = 32,17 mm (min. 29,42 – max. 34,57)

		1. Leitflankenführung			2. Fahrflankenführung			3. Ambivalente Führung		
		Spurweite	Rillenweite	Leitkanten-Abstand	Spurweite	Rillenweite	Leitkanten-Abstand	Spurweite	Rillenweite	Leitkanten-Abstand
		S [mm]	W [mm]	K [mm]	S [mm]	W [mm]	K [mm]	S [mm]	W [mm]	K [mm]
GRENZWERTE	Minimal zulässige Werte									
	≥ 15				1.002	26	-			
	≥ 18				1.001	25	-			
	≥ 25				1.000	23	-			
	≥ 35				999	22	-			
	≥ 50				1.000	21	-			
	≥ 100				1.000	21	-			
	Maximal zulässige Werte									
	≥ 15				1.022	60	943			
	≥ 18				1.021	60	945			
	≥ 25				1.020	60	948			
	≥ 35				1.020	55	950			
	≥ 50				1.020	50	951			
	≥ 100				1.020	45	952			

Metingen spoorbreedte



Metingen spoorbreedte

